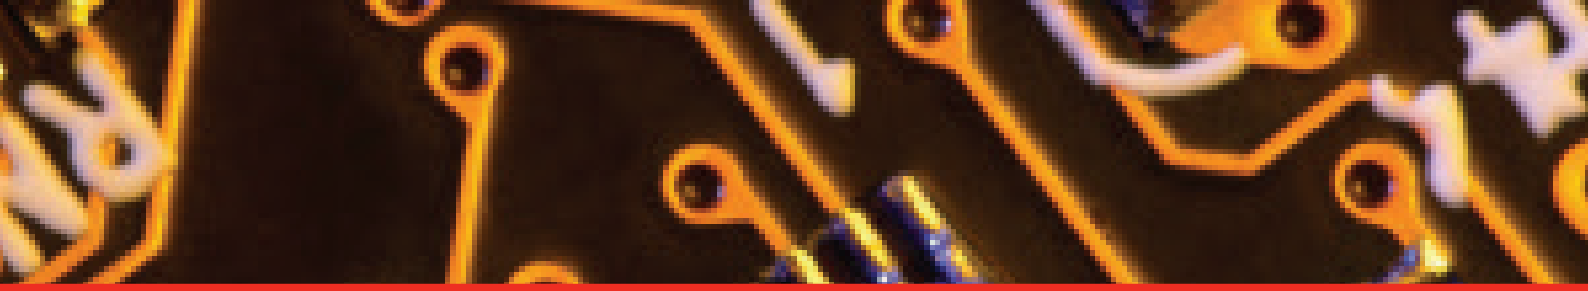

鹰眼Hawkeye移动路标反射率

鹰眼Hawkeye移动路标反射率系统是一个用来测量车道路标反射率的交通流动速度设备。

一款著名的Delta手持系列的延伸产品，LTL-M已经整合到鹰眼平台当中，以此在路网检测的同时采集道路路标反射率的数据。

LTL-M尤其对路网检测是一个耐用的，可靠的及先进的仪器。它使用最先进的照相机和照明技术采集独立于道路几何和行车轨迹的高精确度数据。

鹰眼Hawkeye 2000移动路标反射率系统在干燥或潮湿的夜间路况条件下可以测量黄色和白色的路标，并且同时可以与白天测量的数据进行对比。

应用

- 路标反射率
- 路钉反射率
- 路标地图
- 质量保证

导出

- 反射率（RI）
- 路标类型（实心线，实心分段的虚线）
- 路钉数目
- 车道宽度
- 与白天测量进行对比

符合国际标准

- ASTM E1710：测量路面的反射率
- EN 1436：路标形式

HAWKEYE
SCALEABLE SURVEY SOLUTIONS

特征
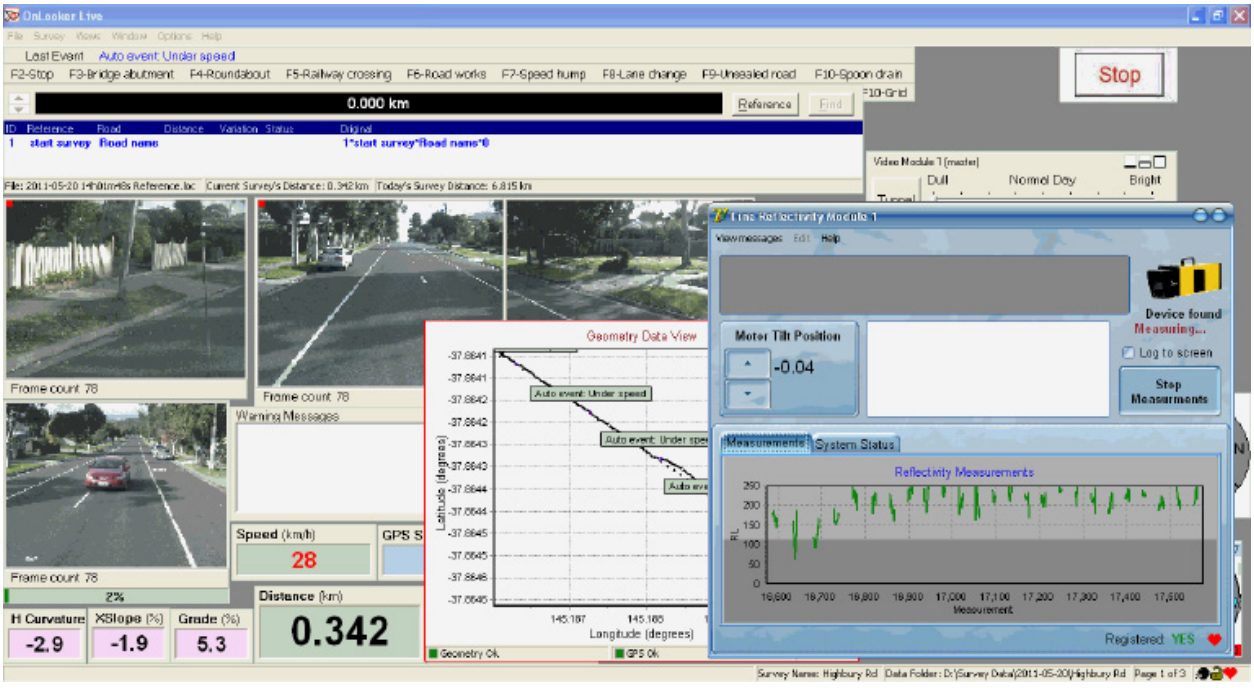
- 连续不断的高速检测
- 测量并报告双向路标
- 对于白天测量对比的光线补偿
- 用户定义的报告间隔
- 里程和GPS地理坐标与数据相链接